



PCT/FR 2004 / 001725

REÇU 08 OCT. 2004

OMPI PCT

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 07 JUIL. 2004

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS
CONFORMÉMENT À LA
RÈGLE 17.1.a) OU b)

BEST AVAILABLE COPY

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIÈGE
26 bis, rue de Saint-Petersbourg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr



26 bis, rue de Saint Pétersbourg - 75800 Paris Cedex 08

Pour vous informer : INPI DIRECT
N° Inditop 0 825 83 85 87
0,15 € TTC/mn

Télécopie : 33 (0)1 53 04 52 65

Réserve à l'INPI

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11354*03

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 1/2



Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

00 540 ● W / 030103

REMISE DES PIÈCES
DATE **17 JUIL 2003**
LIEU **75 INPI PARIS**
N° D'ENREGISTREMENT
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI
DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE
PAR L'INPI **0308722**
17 JUIL 2003

1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE

Cabinet PLASSERAUD
84 rue d'Amsterdam
75440 Paris Cedex 09

JMD/MM-BFF 030230

Vos références pour ce dossier
(facultatif) **BFF 030230**

Confirmation d'un dépôt par télécopie

☐ N° attribué par l'INPI à la télécopie

2 NATURE DE LA DEMANDE

Cochez l'une des 4 cases suivantes

Demande de brevet



Demande de certificat d'utilité



Demande divisionnaire



Demande de brevet initiale

N°

Date

ou demande de certificat d'utilité initiale

N°

Date

Transformation d'une demande de
brevet européen *Demande de brevet initiale*



N°

Date

3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)

PROCEDE ET SYSTEME DE DETECTION DE PRESENCE D'UN TERMINAL MOBILE

4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE

Pays ou organisation

Date

N°

Pays ou organisation

Date

N°

Pays ou organisation

Date

N°

☐ S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»

5 DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)

☒ Personne morale

☐ Personne physique

Nom
ou dénomination sociale

FRANCE TELECOM

Prénoms

Forme juridique

Société Anonyme

N° SIREN

3 810 129 816 6

Code APE-NAF

Domicile
ou
siège

Rue

6, Place d'Alleray

Code postal et ville

75 015 PARIS

Pays

FRANCE

Nationalité

Française

N° de téléphone (facultatif)

N° de télécopie (facultatif)

Adresse électronique (facultatif)

☐ S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»

Remplir impérativement la 2^{ème} page

**BREVET D'INVENTION
CERTIFICAT D'UTILITÉ**

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE
page 2/2

BR2

REMISE DES PIÈCES
DATE **17 JUIL 2003**
LIEU **75 INPI PARIS**
N° D'ENREGISTREMENT **0308722**
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI

08 540 W / 210502

6 MANDATAIRE (s'il y a lieu)		
Nom		
Prénom		
Cabinet ou Société		Cabinet PLASSERAUD
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel		
Adresse	Rue	84 rue d'Amsterdam
	Code postal et ville	75 14 14 10 Paris Cedex 09
	Pays	FRANCE
N° de téléphone (facultatif)		
N° de télécopie (facultatif)		
Adresse électronique (facultatif)		
7 INVENTEUR (S)		Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques
Les demandeurs et les inventeurs sont les mêmes personnes		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non : Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'inventeur(s)
8 RAPPORT DE RECHERCHE		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Paiement échelonné de la redevance (un deux versements)		Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) <input type="checkbox"/> Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence) : AG <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10 SÉQUENCES DE NUCLEOTIDES ET/OU D'ACIDES AMINÉS		<input type="checkbox"/> Cochez la case si la description contient une liste de séquences
Le support électronique de données est joint		<input type="checkbox"/>
La déclaration de conformité de la liste de séquences sur support papier avec le support électronique de données est jointe		<input type="checkbox"/>
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes		
11 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) Jean-Marc DIOU CPI n°00-1001		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI C. CONTE

Procédé et système de détection de présence d'un terminal mobile.

Le domaine de l'invention est celui des réseaux de
 5 télécommunication mobile. Dans un réseau de
 télécommunication mobile, tel que les réseaux cellulaires
 de type GSM, GPRS, UMTS, les utilisateurs ont la
 possibilité de se déplacer avec un terminal mobile sur
 l'ensemble du territoire couvert par un réseau auquel ils
 10 ont souscrit, voir couvert par d'autres réseaux de
 télécommunication mobile compatibles, on parle alors de
 fonction d'itinérance (roaming en anglais), tout en
 conservant leur capacité à communiquer avec le réseau de
 télécommunication mobile et, par lui, avec l'extérieur
 15 pour des services ou applications de type téléphonique ou
 d'autres applications de type données.

Il se peut aussi qu'un utilisateur sorte
 temporairement de la couverture des réseaux de
 télécommunication mobile, que son terminal soit éteint
 20 volontairement ou, involontairement à cause de
 l'épuisement de la batterie. Dans ce cas, l'utilisateur
 n'a plus accès aux fonctions du réseau et réciproquement,
 il ne peut être joint par d'autres personnes ou par des
 applications.

25 Le terme « abonné mobile » utilisé dans ce texte est
 une traduction littérale du terme anglais « mobile
 subscriber » utilisé dans les normes GSM/GPRS/UMTS du 3GPP
 et désigne un abonnement souscrit auprès d'un opérateur
 mobile qui donne accès à son réseau de télécommunication
 30 mobile. Cet abonnement est identifié par l'identité
 internationale d'abonné mobile (IMSI pour International

Mobile Subscriber Identity) ou le numéro de terminal mobile sur réseau numérique à intégration de service (MSISDN pour Mobile Station Integrated Services Digital Network Number). L'IMSI est généralement mémorisé dans une
5 carte SIM (Subscriber Identity Module pour Module d'Identification de l'Abonné) qui, à l'intérieur du terminal mobile, en lie le fonctionnement à l'abonnement identifié. Il n'est pas nécessaire que le MSISDN soit mémorisé dans la carte SIM pour identifier l'abonnement,
10 celui-ci peut l'être à partir d'une correspondance entre MSISDN et IMSI dans le cœur de réseau. Le terme « Abonné Mobile » désigne moins la personne qui se sert du réseau de télécommunication mobile que plutôt l'usage qu'elle en fait ou est capable d'en faire au moyen de son terminal
15 mobile.

On définit un état binaire de présence d'un abonné sur le réseau mobile comme suit. Un abonné mobile est présent sur le réseau quand il a accès aux fonctions de celui-ci et par conséquent, est joignable par des
20 applications externes (services vocaux, services données). Inversement, l'abonné mobile n'est pas présent, c'est-à-dire absent sur le réseau, lorsqu'il n'a pas accès à ces fonctions et ne peut être joint par des applications externes. Ce deuxième état correspond, par exemple, au
25 terminal mobile éteint ou au terminal mobile sur une partie de territoire hors couverture par le réseau de télécommunication mobile.

De façon générale, on parle de contexte ou information de présence d'un abonné mobile, pour décrire
30 un ensemble de données liées à l'abonné qui évolue en fonction des interactions de celui-ci et/ou de son

terminal avec le réseau et les applications externes. Cet ensemble peut comporter, à titre d'exemple non limitatif, au moins l'état de présence à deux valeurs (présent, pas présent) tel que décrit précédemment, les moyens de
5 joindre l'abonné mobile tels que son adresse IP courante, l'activité actuelle de l'abonné (mobile en veille, en communication, en session WAP sur une application X, etc.), la localisation de l'abonné, etc.

Les mécanismes de gestion de la mobilité existant
10 dans les réseaux mobiles génèrent de nombreuses informations de présence. Malheureusement, celles-ci font partie du fonctionnement interne du réseau et les applications externes à celui-ci n'y ont pas accès directement dans l'état actuel de la technique.

15 De telles applications externes ne peuvent donc pas connaître a priori l'état de présence d'un terminal mobile donné.

Les applications qui utilisent, dans leur logique de service, la gestion de la présence des utilisateurs,
20 notamment des services de communication interpersonnelle, de mise en relation ou autres, utilisent dans l'état de la technique une détection de la présence dite applicative.

La présence applicative consiste à utiliser une action explicite soit de l'utilisateur, soit d'un logiciel
25 spécifique ou agent embarqué dans le terminal mobile auprès de l'application en question pour que celle-ci puisse prendre connaissance de la présence de l'utilisateur et la façon dont il peut être joint.

A titre d'exemple, les applications de messagerie
30 instantanée nécessitent une procédure d'enregistrement où l'utilisateur doit entrer son nom et son mot de passe pour

pouvoir le considérer présent et joignable dans le service.

Ces actions se traduisent en général par un échange de messages sur les couches protocolaires applicatives
5 entre le terminal mobile et le serveur d'application. Dans ce cas, le réseau de télécommunication mobile se limite à véhiculer les messages émis par le terminal vers le serveur d'applications.

Dans un environnement de télécommunication mobile,
10 l'utilisation de la présence applicative a quelques inconvénients par rapport à l'utilisation des données de présence qui peuvent être fournies directement par le réseau de télécommunication mobile.

Par exemple, dans le cas de déploiement, la présence
15 applicative se base souvent sur l'utilisation d'un client spécifique embarqué ou téléchargé dans le terminal mobile. Par conséquent, le service est limité dans ce cas au terminal disposant dudit client. C'est le cas par exemple d'un navigateur WAP ou d'un client de messagerie
20 instantanée.

Dans un cas d'usage, la présence applicative requiert une action explicite dans le terminal vis-à-vis du serveur d'applications. On peut citer à titre d'exemple, l'envoi d'un SMS avec un contenu particulier pour se déclarer
25 présent, s'enregistrer sur une page WAP, activer son client messagerie instantanée embarqué, etc. Souvent, une action explicite de l'utilisateur est requise, composition et envoi d'un SMS, entrée d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe sur un site WAP, lancement de son client de
30 messagerie instantanée embarqué, etc. Cela représente un

frein à l'usage très important qui limite le degré d'adoption du service.

Pour remédier aux inconvénients précédemment mentionnés de l'état de la technique, un but de l'invention est d'obtenir des informations de présence directement du réseau de télécommunication mobile. Ceci permet par exemple l'enregistrement automatique dans un service à l'allumage de son téléphone mobile.

Un objet de l'invention est un procédé pour informer un serveur d'application si un abonné mobile est présent ou pas sur un réseau de télécommunication mobile. Le procédé est remarquable en ce qu'il comprend:

- au moins une première étape pour envoyer un premier signal distinctif de l'abonné mobile au réseau de télécommunication mobile;
- au moins une deuxième étape pour déterminer un état binaire présent ou non présent, en fonction d'une réaction du réseau de télécommunication mobile au dit premier signal;
- au moins une troisième étape pour communiquer au serveur d'application l'état déterminé en deuxième étape.

Ce procédé permet de communiquer un état présent ou non présent à un quelconque serveur d'application sans nécessiter au préalable de disposer d'un agent dédié à ce serveur pour l'abonné mobile car c'est en fonction d'une réaction du réseau de télécommunication mobile à un envoi de signal que l'état présent ou non présent, est déterminé.

Le signal distinctif de l'abonné mobile peut être de différentes natures.

Particulièrement, ledit premier signal est un message court envoyé au réseau de télécommunication mobile à destination de l'abonné mobile. Une première transition validée par une réaction du réseau de télécommunication mobile indiquant que le message est délivré, respectivement une deuxième transition validée par un dépassement de durée sans réaction du réseau de télécommunication mobile, active alors la deuxième étape qui détermine l'état présent, respectivement non présent de l'abonné mobile.

Avantageusement, un paramètre de schéma de codage de données dans une entête du message court, est positionné à une valeur qui a pour effet de commander au mobile destinataire du message, de se défausser du contenu du message et de désactiver une indication de réception du message sur le mobile.

Ainsi, un utilisateur du mobile n'est pas dérangé par les messages courts utilisés dans le cadre de la détection de présence.

Plus particulièrement la première étape est activée pendant une activation de la deuxième étape en positionnant une durée fonction de l'état présent ou non présent déterminé en deuxième étape.

Plus particulièrement encore, le procédé comprend une étape d'attente activée lorsque la deuxième étape détermine l'état présent de façon à activer la première étape après expiration de l'attente.

Alternativement, ledit premier signal consiste en une interrogation de nœud du réseau de télécommunication sur l'état présent ou non présent de l'abonné mobile. La réaction du réseau de télécommunication mobile consiste

alors en une réponse du nœud du réseau de télécommunication sur l'état présent ou non présent de l'abonné mobile.

Alternativement encore, ledit premier signal consiste
5 en un positionnement de point de détection sur un nœud du réseau de télécommunication relatif à toute modification de l'état présent ou non présent de l'abonné mobile. La réaction du réseau de télécommunication mobile consiste alors en une notification du nœud du réseau de
10 télécommunication relatif à chaque modification de l'état présent ou non présent de l'abonné mobile.

Le serveur d'application peut être informé en permanence de l'état par abonnement ou uniquement en cas de besoin par requête.

15 Pour un abonnement, une activation de troisième étape communiquant au serveur d'application l'état présent, est suivie d'une activation de troisième étape communiquant au serveur d'application l'état non présent lorsque l'état déterminé en deuxième étape passe de présent à non
20 présent.

Pour répondre à un besoin spécifique, une activation de troisième étape fait suite à une transition validée par une requête en provenance du serveur pour demander l'état de l'abonné mobile.

25 Un objet de l'invention est encore un système pour informer un serveur d'application si un abonné mobile est présent ou pas sur un réseau de télécommunication mobile. Le système est remarquable en ce qu'il comprend:
- des premiers moyens pour envoyer un premier signal
30 distinctif de l'abonné mobile au réseau de télécommunication mobile;

- des deuxièmes moyens pour déterminer un état binaire présent ou non présent en fonction d'une réaction du réseau de télécommunication mobile au dit premier signal;
- des troisièmes moyens pour communiquer au serveur d'application l'état déterminé par les deuxièmes moyens.

Particulièrement, les premiers moyens sont agencés pour envoyer le premier signal sous forme d'un message court à destination de l'abonné mobile, les deuxièmes moyens sont agencés pour déterminer l'état présent lorsque le message court est délivré et pour déterminer l'état non présent lorsque le message court n'est pas délivré après dépassement d'une durée préfixée.

Plus particulièrement, les premiers moyens sont agencés pour envoyer ledit premier signal à intervalles de temps réguliers qui sont fonctions de l'état présent ou non présent de l'abonné mobile.

L'invention sera mieux comprise à la lumière de la mise en œuvre décrite à présent en référence aux dessins annexés dans lesquels:

- la figure 1 est un schéma de réseau de télécommunication mobile conventionnel;
- la figure 2 montre le réseau de télécommunication mobile de la figure 1 avec mise en œuvre de l'invention;
- les figures 3 à 5 montrent des étapes de procédé conforme à l'invention.

De façon conventionnelle en référence à la figure 1, un dispositif mobile communiquant 1 communique avec un réseau de télécommunication mobile 3 en échangeant des signaux haute fréquence avec des relais radio 2 reliés au réseau de télécommunication mobile 3 par une infrastructure de réseau d'accès. Un serveur d'application.

4 est relié au réseau de télécommunication mobile 3 par une infrastructure de cœur de réseaux. Le serveur d'application 4 héberge des applications de type messagerie électronique ou autre, pour lesquels les
 5 dispositifs mobiles communiquant 1 hébergent un agent correspondant. Un agent correspondant à une application hébergée dans le serveur d'application 4, est une partie de programme applicative qui, depuis le dispositif mobile communiquant 1, échange directement avec l'application
 10 hébergée dans le serveur d'application 4 en passant par le relais radio 2 et le réseau de télécommunication mobile 3. Par exemple, lorsque le dispositif mobile communiquant 1 est en relation radio avec le relais radio 2 du réseau de télécommunication mobile 3, l'agent correspondant qui se
 15 trouve dans le dispositif mobile communiquant 1, émet un signal vers le serveur d'application 4 pour notifier de sa présence, l'application qui y est hébergée.

En référence à la figure 2, on retrouve un dispositif mobile communiquant 1, un relais radio 2, et un réseau de
 20 télécommunication mobile 3 conventionnels tels que ceux représentés dans la figure 1. Des serveurs d'application 7, 8, hébergent des applications pour lesquelles il n'est pas nécessaire que le dispositif mobile communiquant 1 contienne un agent correspondant. Un système de détection
 25 de présence 5 est relié, d'une part, au réseau de télécommunication mobile 3 et, d'autre part, à un réseau de type IP 6. Le réseau 6 relié au serveur 7, 8, permet au système 5 de communiquer avec ces serveurs d'application.

Le système 5 s'interface avec le réseau de
 30 télécommunication mobile 3 pour obtenir des informations de présence des abonnés mobiles par des moyens

particuliers qui vont être décrits dans la suite de cet exposé. Interfacés avec les serveurs d'application au moyen de protocoles standard sur réseau IP, le système 5 traite des requêtes des différents serveurs d'application de façon centralisée pour leur délivrer des informations de présence sur les abonnés mobiles.

Le système 5 peut aussi réaliser d'autres fonctions telle que celle de mettre en place des techniques pour optimiser les accès au réseau de télécommunication mobile au moyen d'ante mémoire (cache en anglais), de réaliser des contrôles d'autorisation, d'émettre des tickets de facturation. Les serveurs d'application 7, 8, utilisent des informations de présence qu'ils obtiennent du système de détection de présence 5 pour fournir différents services à destination du dispositif mobile communiquant 1.

Le système de détection de présence 5 est capable de gérer au moins deux types d'échange avec les serveurs d'application 7, 8, en mettant en œuvre pour chacun, le procédé décrit à présent en référence aux figures 3 et 4.

Le protocole spécifique utilisé pour mettre en œuvre le procédé, est en dehors du cadre de cette invention. Il peut être de type propriétaire ou reposer sur des protocoles standards existants tels que XMPP, SIP/SIMPLE, etc. La figure 3 montre des étapes de procédé de détection de présence exécutées dans le système 5 pour répondre à des demandes de présence d'un abonné mobile à un instant t reçu d'un serveur d'application 7, 8. Une étape 9 d'initialisation en mode requête, déclenchée par exemple à la mise en service du système 5, place le système 5 dans une étape 10 d'écoute.

Dans l'étape 10, le système 5 est en écoute sur le réseau 6, de requêtes reçues de l'un des serveurs 7, 8.

Une transition 11 fait passer le système 5 de l'étape 10 à une étape 12. La transition 11 est validée par une
5 réception de requête reçue de l'un des serveurs 7, 8 par le réseau 6. La requête qui valide la transition 11, est distinctive du serveur qui l'a émise et du numéro de terminal mobile MSISDN pour lequel le serveur en question, demande l'état de présence sur le réseau de communication
10 mobile 3.

Dans l'étape 12, le système 5 consulte l'état de présence du MSISDN. Des moyens mis en œuvre par le système 5 pour obtenir l'état de présence du MSISDN, sont expliqués plus loin dans la description. Un état présent
15 du MSISDN valide une transition 13. Un état absent du MSISDN ou encore non présent, valide une transition 14.

Une validation de transition 13 fait passer le système 5 de l'étape 12 à une étape 15. Dans l'étape 15, le système 5 envoie sur le réseau 6, une réponse à
20 destination du serveur d'application qui a émis la requête, pour l'informer de la présence de l'abonné mobile identifié par le MSISDN.

Dans l'étape 16, le système 5 émet sur le réseau 6 une réponse à destination du serveur qui a émis la requête
25 pour l'informer de l'absence ou non présence de l'abonné mobile identifié par le MSISDN. A la suite de l'étape 15 ou de l'étape 16, le système 5 reste dans l'étape 10 d'écoute en attente d'une nouvelle requête de présence d'un serveur pour le même ou un autre abonné mobile.

30 La requête émise par le serveur d'application peut aussi être non spécifique à un MSISDN donné mais par

exemple de type pour demander tous les MSISDN à l'état présent. Dans ce cas, la réponse fournit une liste de MSISDN présents.

La figure 4 montre des étapes de procédé de détection de présence exécutées par le système 5 pour informer des serveurs d'application 7, 8 de l'état de présence d'abonnés mobiles en permanence dans le cadre d'un abonnement. Une étape d'initialisation 17, activée par exemple à la mise en service du système 5, place le système 5 dans une étape d'écoute 18 pour fonctionner en mode abonnement.

Dans l'étape 18, le système 5 est à l'écoute de tout nouvel abonnement reçu par le réseau 6, par une interface homme-machine (non représentée) connectée sur le système 5 pour spécifier des abonnements de serveurs d'application et d'abonnés mobiles ou de consultation de tables d'abonnement internes au système 5.

Une transition 19 est validée par chaque abonnement identifié pour un serveur déterminé et un abonné mobile identifié par un MSISDN.

Chaque validation de transition 19 active une étape 20 dans laquelle le système 5 consulte l'état de présence de l'abonné mobile identifié par le MSISDN dans le cadre de l'abonnement ayant validé la transition 19.

Le système 5 reboucle sur l'étape 18 d'écoute pour tout autre abonnement.

Un état présent de l'abonné mobile valide une transition 21. Un état non présent ou absent de l'abonné mobile, valide une transition 22.

Une validation de la transition 21 active une étape 23 dans laquelle le système 5 envoie une notification de

présence de l'abonné mobile au serveur concerné par l'abonnement.

Une validation de la transition 22, active une étape 24 dans laquelle le système 5 envoie une notification de non présence ou d'absence au serveur d'application concerné par l'abonnement.

Un nouvel état absent valide une transition 25 et un nouvel état présent valide une transition 26.

A la suite de l'étape 23 la transition 25 active l'étape 24 et à la suite de l'étape 24 la transition 26 active l'étape 23 de sorte que le serveur concerné par l'abonnement est informé en permanence de l'état de présence de l'abonné mobile.

Dans l'étape 23, le système 5 ajoute éventuellement à la notification de présence d'autres données contextuelles relatives à l'abonné mobile, dites informations de présence.

La figure 5 montre des étapes particulières de procédé pour obtenir l'état de présence d'un abonné mobile de façon à pouvoir exécuter les étapes 12, 20 décrites précédemment.

La présente réalisation décrit un procédé de détection de l'état de présence d'un abonné mobile par l'envoi de SMS invisibles applicable dans les réseaux de type GSM/GPRS/UMTS. D'autres techniques peuvent être utilisées pour extraire les informations de présence du cœur de réseaux mobiles 3. La technique des SMS invisibles a l'avantage d'être très simple à mettre en œuvre et compatible avec l'ensemble des réseaux GSM/GPRS/UMTS déployés à l'heure actuelle. La recommandation TS 123.040 du 3 GPP, version 5.5.1 de septembre 2002, définit comment

réaliser un service de message court (SMS). Plus particulièrement, le chapitre 9.2.2.1 décrit des types de base de paramétrage des entêtes de messages SMS pour agir sur le mode de délivrance du message. Parmi les paramètres de protocole de transfert TP-MTI à TP-UD du tableau 5 présenté au chapitre 9.2.2.1 de la recommandation TS 123.040, les inventeurs ont sélectionné le paramètre de schéma de codage de données TP-DCS (TP-Data-Coding-Scheme) qui identifie le schéma de codage dans les données 10 utilisateur du protocole de transfert. Le paramètre TP-DCS contient huit bits dont la recommandation 3GPP TS 23.038 définit au chapitre 4, des comportements de délivrance de messages SMS en fonction des valeurs à zéro ou à un de ces huit bits numérotés de zéro à sept. Les inventeurs ont 15 sélectionné dans la recommandation 3GPP TS 23.038 V3.3.0 (2000-01), un positionnement du paramètre TP-DCS à la valeur hexadécimale C0. Ainsi, la valeur 1100 des bits 7 à 4 du paramètre TP-DCS, a pour effet que le mobile se défasse des contenus du message en présentant tout au 20 plus une indication à l'utilisateur. La valeur 0 du bit 3, rend inactive l'indication à l'utilisateur. Les valeurs des bits 2 à 0 sont sans effet particulier pour l'invention, sachant que la valeur à zéro du bit 2 est imposée au chapitre 4 de la recommandation TS 23.038 25 précitée. La valeur nulle des bits 1 et 0, est relative à une attente de message de boîte vocale, on comprendra que toute autre valeur des bits 1 et 0, est sans incidence sur la mise en œuvre de l'invention. La sélection de valeur du groupe de quatre bits d'indication de façon à déclencher 30 une défasse de contenu de message et la sélection de valeur du bit d'activation d'indication de façon à rendre

l'indication inactive, permettent de générer un SMS invisible comme un message court dont les entêtes sont paramétrées d'une façon particulière de manière à ce que le terminal mobile récepteur acquitte immédiatement la
5 réception du message et le terminal mobile récepteur n'affiche aucun comportement perceptible par l'utilisateur.

De façon connue dans les normes GSM/GPRS/UMTS, le cœur de réseaux de télécommunications mobiles 3 comprend
10 un centre de gestion de services de messages courts (SMS-C) non représenté. Les accusés de réception pour les SMS, constituent une fonctionnalité optionnelle qui permet à l'émetteur d'être notifié par le SMS-C quand le message a été reçu par le terminal destinataire. Comme nous le
15 verrons par la suite, on peut utiliser ou ne pas utiliser des accusés de réception tels que définis aux chapitres 3.2.9 et 9.2.2.3 de la recommandation 3GPP TS23.040 précitée.

Une procédure « alert-SC » permet au réseau de
20 télécommunication mobile d'informer le SMS-C de l'enregistrement dans le réseau d'un abonné mobile qui est absent au moment de l'envoi d'un message court pour que celui-ci puisse procéder à une nouvelle tentative de livraison des messages en attente. Cette notification
25 d'événement est réalisée à travers le message MAP-alert-SC envoyé par le HLR au SMS-C (cf. 3 GPP TS 29.002 V3.14.0 2002-09 chapitre 12.5). Cette fonctionnalité est exploitée par la présente invention pour détecter l'enregistrement d'un abonné dans le réseau après une période d'absence.

30 En référence à la figure 5, le procédé de détection de présence utilise l'envoi de SMS invisibles aux abonnés

dont la présence doit être détectée. Le SMS-C assure la délivrance des SMS dans les réseaux GSM/GPRS/UMTS et agit en point d'entrée au cœur de réseau mobile pour le système de détection de présence. L'interface et le protocole de dialogue entre le système 5 et le SMS-C sont spécifiques à
 5 chaque opérateur (UCP et SMPP sont les plus répandus).

En référence à la figure 5, une étape d'initialisation 27 spécifique à chaque MSISDN, place par défaut l'abonné mobile concerné dans un état absent défini
 10 par une étape 28. Chaque activation de l'étape 28 active simultanément une étape 29 dans laquelle le système 5 envoie un SMS à l'abonné mobile. De préférence, le SMS est de type invisible tel que défini ci-dessus de façon à ne pas déranger l'utilisateur du mobile. Le SMS indique en
 15 entête qu'il a une durée de vie T_1 à l'issue de laquelle le SMS est détruit par le SMS-C s'il n'a pas été reçu par l'abonné mobile. De façon à ce que le SMS-C puisse contrôler la réception du message par le mobile, le message SMS est de type avec accusé de réception notifié
 20 au SMS-C par le mobile.

L'étape 29 arme, conjointement à l'envoi du message court SMS, un compteur de temps t . Une transition 30 est validée lorsque le temps t dépasse la valeur T_1 sans que le SMS-C ait reçu un accusé de réception notifié par le
 25 mobile. La validation de la transition 30 peut être réalisée de différentes façons.

Selon une première façon possible, le compteur de temps réside dans le SMS-C. Le SMS-C est alors configuré de sorte à réaliser l'armement du compteur de l'étape 29 à
 30 réception du message SMS en provenance du système 5 et de sorte à envoyer un accusé de non livraison au système 5

lorsque le temps t dépasse la valeur T_1 sans avoir reçu d'accusé de réception notifié par le mobile. Au niveau du système 5, la transition 30 est alors validée par l'accusé de non livraison reçu du SMS-C.

5 Selon une deuxième façon possible, le compteur de temps réside dans le système 5. La transition 30 est alors directement validée dans le système 5 lorsque le temps t dépasse la valeur T_1 . Cette deuxième façon ne nécessite pas de configuration particulière du SMS-C pour valider la
10 transition 30.

Une notification de délivrance par le SMS-C au système 5, valide une transition 31.

La validation de l'une des transitions 30 ou 31 a pour effet de désarmer le compteur de l'étape 29.

15 La transition 31 active simultanément une étape 32 et une étape 33.

Dans l'étape 32, l'abonné mobile est reconnu dans un état présent par le système 5. Dans l'étape 33, le système 5 arme un compteur de temps t pour réaliser une attente de
20 durée T_2 . Une transition 34 est validée lorsque le temps t dépasse T_2 .

La transition 34 active une étape 35 dans laquelle le système 5 envoie un message court SMS avec une durée de vie T_3 . Dans l'étape 35, le SMS-C conformément à la
25 première façon ou le système 5 conformément à la deuxième façon expliquée précédemment, arme le compteur de temps t de sorte à valider une transition 36 lorsque le temps t dépasse la durée T_3 .

Comme pour les transitions 30 et 31, une validation
30 de l'une des transitions 34, 36 ou 37 a pour effet de désarmer un armement précédent de tout compteur de temps.

Une transition 37 faisant suite aux étapes 32 et 35, est validée lorsque le message court est délivré à l'abonné mobile. Une validation de la transition 37 active à nouveau les étapes 32 et 33.

5 Une validation de la transition 30 à la suite des étapes 28 et 29 ou de la transition 36 à la suite des étapes 32 et 35, active à nouveau les étapes 28 et 29.

10 Pour mettre en œuvre le procédé précédemment décrit, le système 5 comprend des premiers moyens qui permettent d'envoyer un signal au réseau de télécommunication mobile 3. C'est par exemple une interface de type conventionnelle entre le système 5 et un nœud du réseau 3. Dans l'exemple décrit en référence à la figure 5 où le signal est un message court (SMS) envoyé à destination du terminal
15 mobile 1, les premiers moyens sont de type logiciel agencé pour générer des messages courts avec entête paramétrée pour que les messages courts ne soient pas visibles de l'opérateur et déclenchent une émission d'accusé de réception par le terminal mobile à destination du SMS-C
20 dès réception.

Le système 5 comprend des deuxièmes moyens sous forme logicielle, micro programmée ou de micro circuit dédié qui, exécutant par exemple les étapes et transitions 27 à 37, déterminent un état binaire présent ou non présent en
25 fonction d'une réaction du réseau de télécommunication mobile 3 au signal émis par les premiers moyens.

Lorsque l'abonné mobile est présent, la réaction du réseau 3 est constituée par un accusé de réception retransmis par le SMS-C au système 5 qui, informé que le
30 message est délivré, valide les transitions 31 et 37 qui

activent l'étape 32 correspondant à l'état présent de l'abonné mobile.

Lorsque l'abonné mobile n'est pas présent dans le délai d'expiration du message court, la réaction du réseau 3 est une destruction du message par le SMS-C. Le système 5 ne recevant pas d'accusé de réception dans le délai d'expiration ou recevant un accusé de non délivrance, valide la transition 30 ou 36 correspondante qui active l'étape 38 correspondant à l'état non présent de l'abonné mobile.

Lorsque l'abonné mobile n'est pas présent sur le réseau 3 mais devient présent dans le délai T_1 d'expiration du message court, la réaction du réseau 3 est constituée par un accusé de réception retransmis par le SMS-C au système 5 qui, informé que le message est délivré, valide la transition 31 qui active l'étape 32 correspondant à l'état présent de l'abonné mobile.

Lorsque l'abonné mobile est présent sur le réseau 3 mais cesse de l'être dans le délai T_2 d'attente avant émission du message court, la réaction du réseau 3 est une destruction du message par le SMS-C. Le système 5 ne recevant pas d'accusé de réception dans le délai d'expiration T_3 ou recevant un accusé de non délivrance, valide la transition 36 qui active l'étape 38 correspondant à l'état non présent de l'abonné mobile.

De façon à limiter le trafic entre le système 5 et le réseau 3, la durée de vie T_1 des SMS invisibles envoyés par le système 5 dans l'état non présent, est de valeur élevée.

Le délai T_2 d'attente fixe une fréquence de sondage de l'état présent par le système 5. Sa valeur est un

compromis entre le besoin de limiter le trafic entre le système 5 et le réseau 3 et le besoin pour le serveur d'application d'être rapidement informé d'un abonné mobile qui quitte l'état présent.

5 La durée de vie T_3 des SMS invisibles envoyés par le système 5 dans l'état présent, est de valeur faible, un abonné mobile présent étant censé envoyer rapidement un accusé de réception. Une latence résultant du délai d'attente T_2 , il est recommandé de choisir une durée de
10 vie T_3 inférieure au délai d'attente T_2 .

Le système 5 comprenant des premier et deuxième moyens techniques pour extraire du cœur de réseau de télécommunication mobile, l'état de présence d'un abonné, le système 5 comprend enfin des troisièmes moyens pour
15 communiquer au serveur d'application 7,8 l'état extrait. Ces moyens comprennent par exemple une interface protocolaire pour transmettre sur le réseau 6, les informations de présence au serveur d'application. Le serveur d'application doit posséder lui-même l'interface
20 protocolaire duale avec le système 5 pour exploiter au mieux les informations de présence.

Un message court à destination de l'abonné mobile comme signal distinctif émis vers le réseau 3, présente l'avantage d'une mise en œuvre facile.

25 Cependant, ce n'est pas le seul signal distinctif possible.

Par exemple, la procédure ATI (Any Time Interrogation) permet d'envoyer comme signal distinctif, une interrogation du HLR (Home Location Register), la
30 réaction du réseau 3 étant alors une réponse du HLR qui donne le dernier état connu de l'abonné mobile

conformément à la recommandation 3GPP TS 29.002 dont plus particulièrement le paragraphe 21.2.7. Il faut noter que les informations ainsi récupérées ne sont pas obligatoirement à jour.

5 Par exemple encore, la procédure ATM (Any Time Modification) définie dans la recommandation 3GPP TS 29.002, plus particulièrement aux paragraphes 24A.2 et 8.1.8, permet de mettre un point de détection CAMEL (Customized Applications for Mobile network Enhanced Logic) sur toute modification d'état d'un abonné mobile. 10 Le VLR (Visitor Location Register) gérant l'abonné notifie alors le système 5 de détection de présence qui agit en CSE selon la nomenclature CAMEL, à chaque changement d'état.

15 Quelque soit la technique d'extraction de présence du réseau de communication mobile, les serveurs applicatifs du monde IP, gardent une interface unique avec le réseau de communication mobile, à savoir le système 5 qui répertorie les états de présence et de non présence des 20 mobiles de communication, facilitant ainsi le déploiement.

Que le signal distinctif soit de type à émission périodique comme c'est le cas des SMS invisibles ou de la procédure ATI ou soit de type souscription à abonnement de mise à jour comme c'est le cas de la procédure ATM, le 25 système 5, en centralisant l'information de présence relative aux abonnés mobiles, procure une fonction antémémoire (cache en anglais) pour les serveurs applicatifs. Ainsi, le système 5 évite de solliciter intempestivement le réseau de communication mobile lorsque 30 plusieurs serveurs applicatifs ont besoin d'accéder à l'information de présence.

Revendications:

1. Procédé pour informer un serveur d'application (7,8) si un abonné mobile est présent ou pas sur un réseau de télécommunication mobile (3), caractérisé en ce qu'il comprend:
- au moins une première étape (29,35) pour envoyer un premier signal distinctif de l'abonné mobile au réseau de télécommunication mobile (3);
 - 10 - au moins une deuxième étape (28,32) pour déterminer un état binaire présent ou non présent, en fonction d'une réaction du réseau de télécommunication mobile (3) au dit premier signal;
 - au moins une troisième étape (13,14,23,24) pour
 - 15 communiquer au serveur d'application (7,8) l'état déterminé en deuxième étape.
2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que:
- 20 - ledit premier signal est un message court envoyé au réseau de télécommunication mobile à destination de l'abonné mobile;
 - une première transition (31,37) validée par une réaction du réseau de télécommunication mobile indiquant que le
 - 25 message est délivré, respectivement une deuxième transition (30,36) validée par un dépassement de durée sans réaction du réseau de télécommunication mobile, active la deuxième étape (28,32) qui détermine l'état présent, respectivement non présent de l'abonné mobile.

3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'un paramètre de schéma de codage de données dans une entête du message court, est positionné à une valeur qui a pour effet de commander au mobile destinataire du message, de se défausser du contenu du message et de désactiver une indication de réception du message sur le mobile.
4. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce que la première étape (29,35) est activée pendant une activation de la deuxième étape (28,32) en positionnant une durée (T_3, T_1) fonction de l'état présent ou non présent déterminé en deuxième étape.
5. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en ce qu'il comprend une étape (33) d'attente (T_2) activée lorsque la deuxième étape (32) détermine l'état présent de façon à activer la première étape (35) après expiration de l'attente (T_2).
6. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que:
- ledit premier signal consiste en une interrogation de nœud du réseau de télécommunication sur l'état présent ou non présent de l'abonné mobile;
 - la réaction du réseau de télécommunication mobile consiste en une réponse du nœud du réseau de télécommunication sur l'état présent ou non présent de l'abonné mobile.
7. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que:

- ledit premier signal consiste en un positionnement de point de détection sur un nœud du réseau de télécommunication relatif à toute modification de l'état présent ou non présent de l'abonné mobile;
 - 5 - la réaction du réseau de télécommunication mobile consiste en une notification du nœud du réseau de télécommunication relatif à chaque modification de l'état présent ou non présent de l'abonné mobile.
- 10 8. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'une activation de troisième étape (23) communiquant au serveur d'application l'état présent, est suivie d'une activation de troisième étape (24) communiquant au serveur d'application l'état non présent
- 15 lorsque l'état déterminé en deuxième étape passe de présent à non présent.
9. Procédé selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce qu'une activation de troisième étape
- 20 (15,16) fait suite à une transition (11) validée par une requête en provenance du serveur pour demander l'état de l'abonné mobile.
10. Système (5) pour informer un serveur d'application
- 25 (7,8) si un abonné mobile est présent ou pas sur un réseau de télécommunication mobile (3), caractérisé en ce qu'il comprend:
- des premiers moyens pour envoyer un premier signal distinctif de l'abonné mobile au réseau de
- 30 télécommunication mobile (3);

- des deuxièmes moyens pour déterminer un état binaire présent ou non présent en fonction d'une réaction du réseau de télécommunication mobile (3) au dit premier signal;
- 5 - des troisièmes moyens pour communiquer au serveur d'application (7,8) l'état déterminé par les deuxièmes moyens.

11. Système selon la revendication 10, caractérisé en ce
10 que:

- les premiers moyens sont agencés pour envoyer le premier signal sous forme d'un message court à destination de l'abonné mobile;
- les deuxièmes moyens sont agencés pour déterminer l'état
15 présent lorsque le message court est délivré et pour déterminer l'état non présent lorsque le message court n'est pas délivré après dépassement d'une durée préfixée.

12. Système selon la revendication 11, caractérisé en ce
20 que les premiers moyens sont agencés pour envoyer ledit premier signal à intervalles de temps réguliers qui sont fonctions de l'état présent ou non présent de l'abonné mobile.

Fig.1


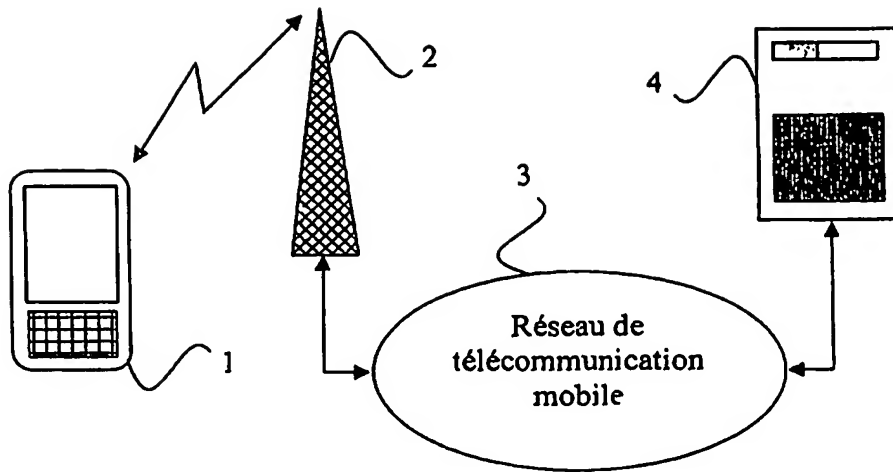


Fig.2

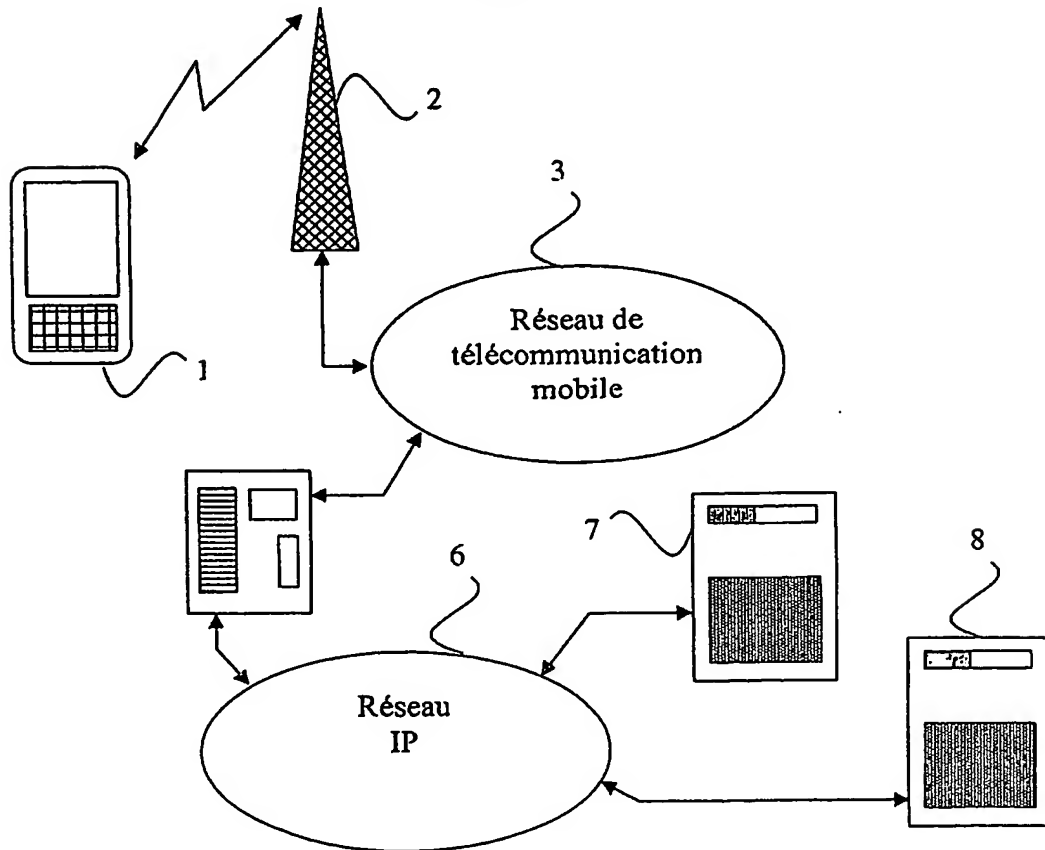

1/4

Fig.1

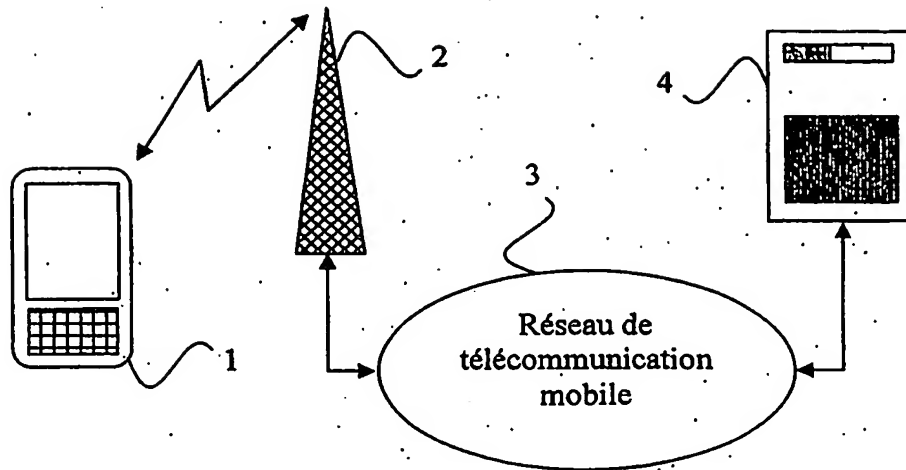


Fig.2

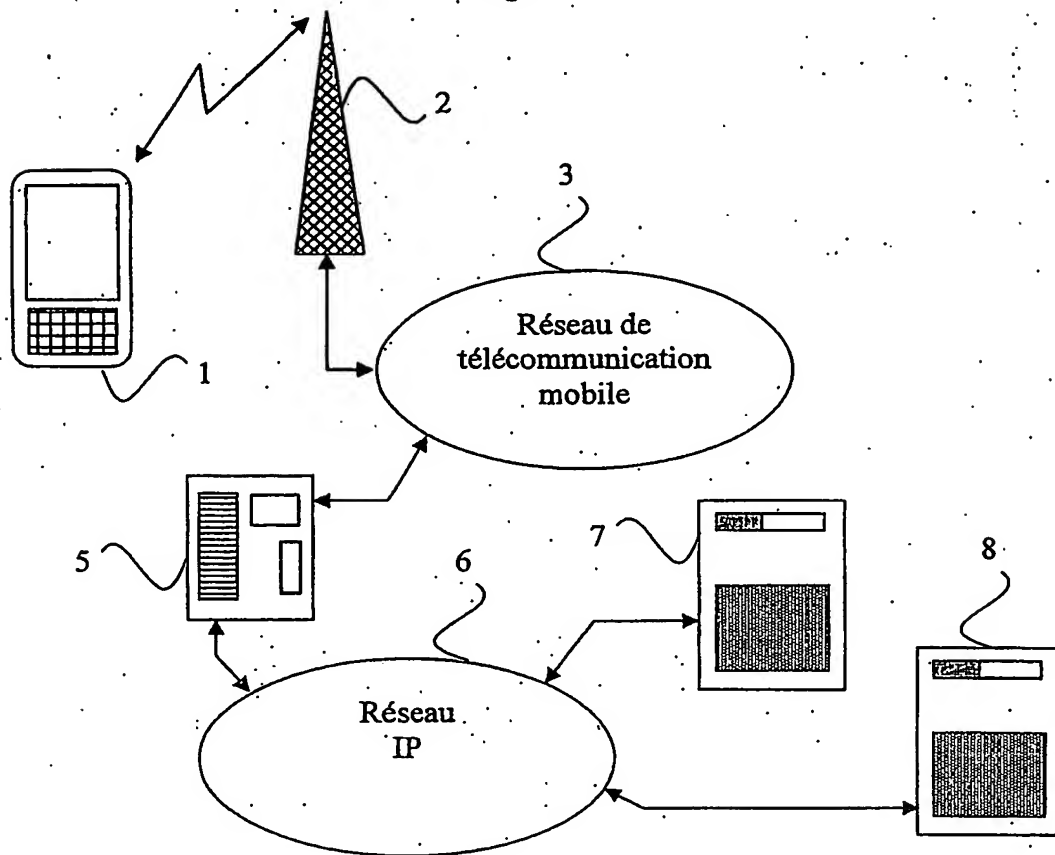


Fig.3

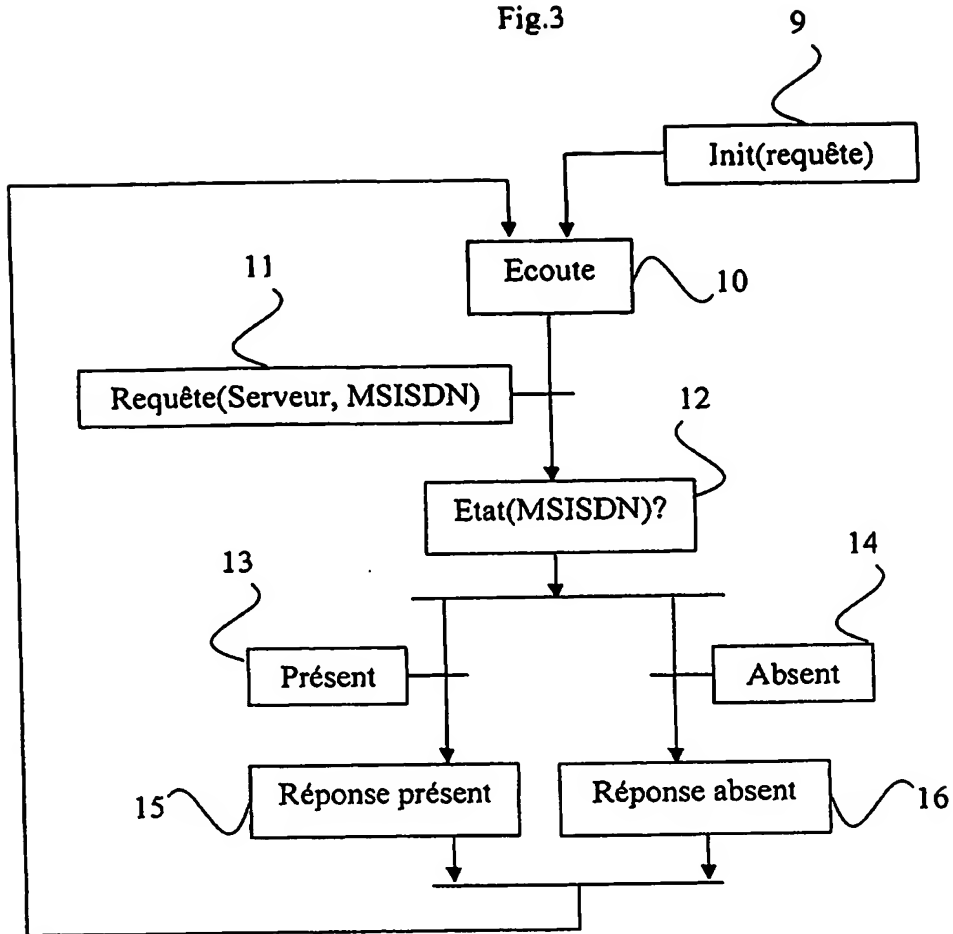


Fig.4


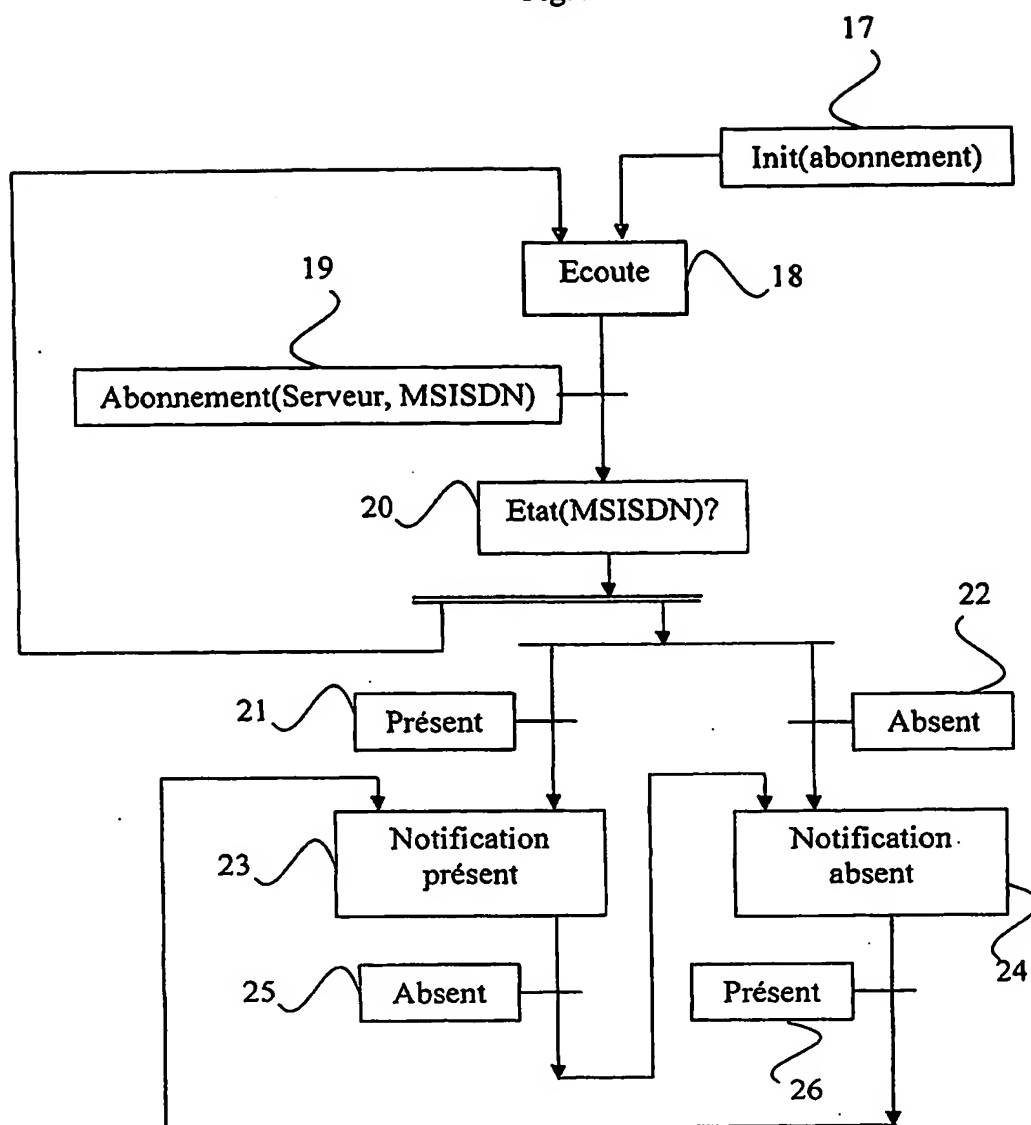


Fig.5



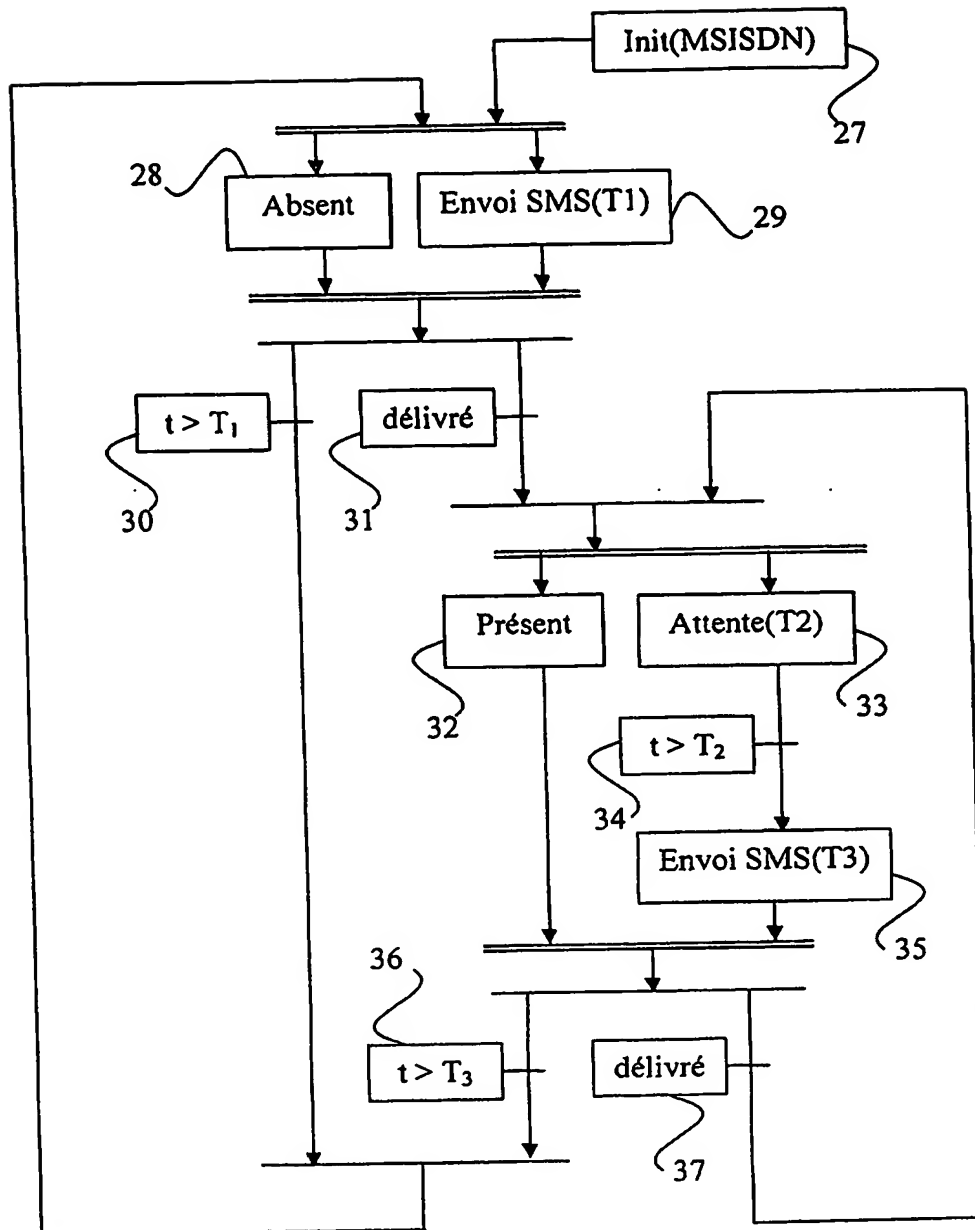

26 bis, rue de Saint Pétersbourg - 75800 Paris Cedex 08

Pour vous informer : INPI DIRECT

INPI DIRECT 0 825 83 85 87
0,19 € TTC/mn

Télécopie : 33 (0)1 53 04 52 65

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11235*03

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1.. / 1..

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)



Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DD 113 ● W / 210103

Vos références pour ce dossier (facultatif)												
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL 0308712												
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) PROCEDE ET SYSTEME DE DETECTION DE PRESENCE D'UN TERMINAL MOBILE												
LE(S) DEMANDEUR(S) : FRANCE TELECOM												
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) :												
1	<table border="1"><tr><td>Nom</td><td>ANZA HORMIGO</td></tr><tr><td>Prénoms</td><td>Diego</td></tr><tr><td rowspan="2">Adresse</td><td>Rue</td><td>146, rue de Rennes</td></tr><tr><td>Code postal et ville</td><td>75101016 PARIS</td></tr><tr><td colspan="2">Société d'appartenance (facultatif)</td></tr></table>	Nom	ANZA HORMIGO	Prénoms	Diego	Adresse	Rue	146, rue de Rennes	Code postal et ville	75101016 PARIS	Société d'appartenance (facultatif)	
Nom	ANZA HORMIGO											
Prénoms	Diego											
Adresse	Rue	146, rue de Rennes										
	Code postal et ville	75101016 PARIS										
Société d'appartenance (facultatif)												
2	<table border="1"><tr><td>Nom</td><td>LE LAIN</td></tr><tr><td>Prénoms</td><td>Florent</td></tr><tr><td rowspan="2">Adresse</td><td>Rue</td><td>12, rue Copreaux</td></tr><tr><td>Code postal et ville</td><td>75101115</td></tr><tr><td colspan="2">Société d'appartenance (facultatif)</td></tr></table>	Nom	LE LAIN	Prénoms	Florent	Adresse	Rue	12, rue Copreaux	Code postal et ville	75101115	Société d'appartenance (facultatif)	
Nom	LE LAIN											
Prénoms	Florent											
Adresse	Rue	12, rue Copreaux										
	Code postal et ville	75101115										
Société d'appartenance (facultatif)												
3	<table border="1"><tr><td>Nom</td><td></td></tr><tr><td>Prénoms</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Adresse</td><td>Rue</td><td></td></tr><tr><td>Code postal et ville</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Société d'appartenance (facultatif)</td></tr></table>	Nom		Prénoms		Adresse	Rue		Code postal et ville		Société d'appartenance (facultatif)	
Nom												
Prénoms												
Adresse	Rue											
	Code postal et ville											
Société d'appartenance (facultatif)												
S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages.												
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) Le 17 juillet 2003 CABINET PLASSERAUD Jean-Marc DIOU 00-1001												

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire.
Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER: _____**

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.